

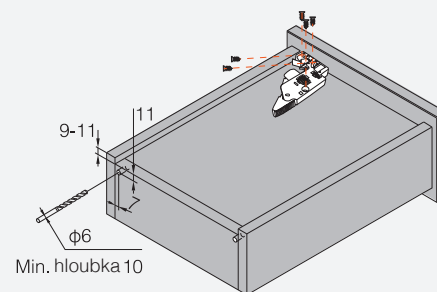


CemuxRide spodní skrytý plnovýsuv s tlumením a synchronizovaným pohybem


Minimální rozměry montáže

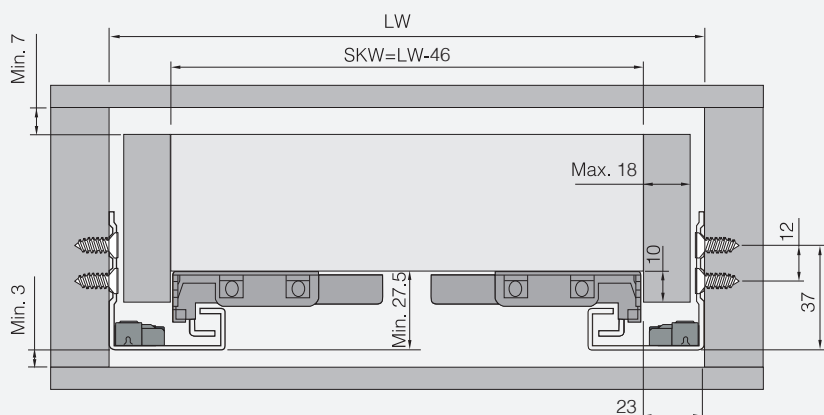


Montážní otvory pro připevnění

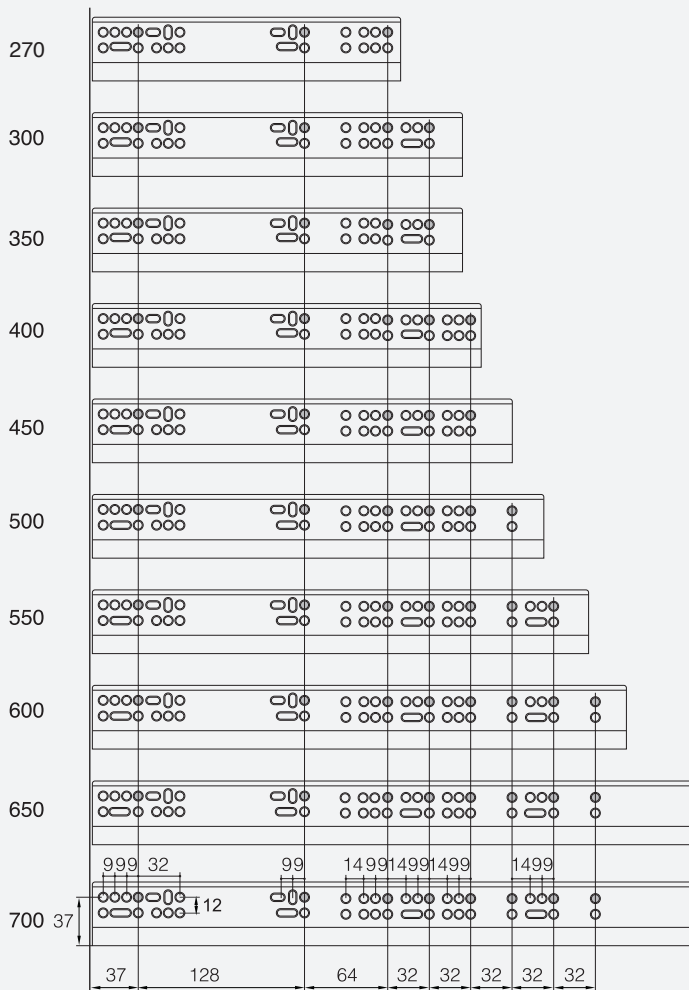

Montáž

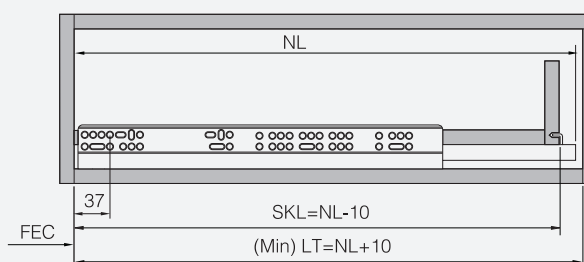

Montáž do skříňky

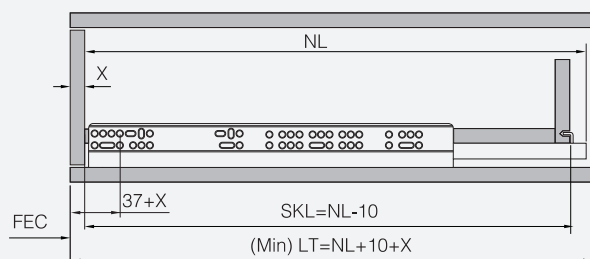

Rozměry výsuvů

NL	270	300	350	400	450	500	550	600	650	700
SKL	260	290	340	390	440	490	540	590	640	690

Legenda

LW	Vnitřní šířka skříňky	L	Délka	SKL	Délka šuplíku	X	Tloušťka dvířka
NL	Nominální délka	KB	Šířka skříňky	LT	Minimální hloubka na montáž	FEC	Přední hrana skříňky